

НАКОНЕЧНИКИ СЕРИИ НШ.




ТУ 3689-032-10524112-99.


Наконечники серии НШ предназначены для обеспечения герметичного соединения рукава автоцистерны и сливных устройств резервуаров нефтебаз и АЗС.

Наконечники НШ-50, НШ-65, НШ-75 предназначены для соединения с муфтой сливной МС-2Н.

Пример обозначения при заказе: НШ-50, ТУ 3689-032-10524112-99, где: 50 - условный проход присоединяемого рукава.

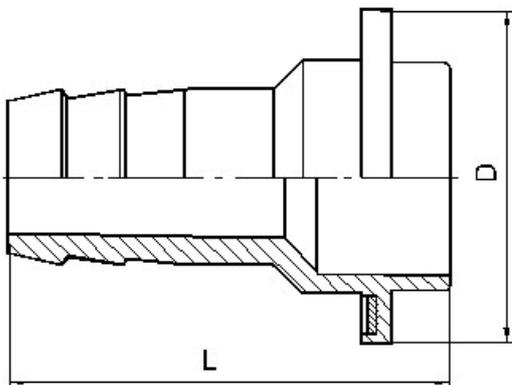

Общий вид наконечников НШ-50, НШ-65, НШ-75

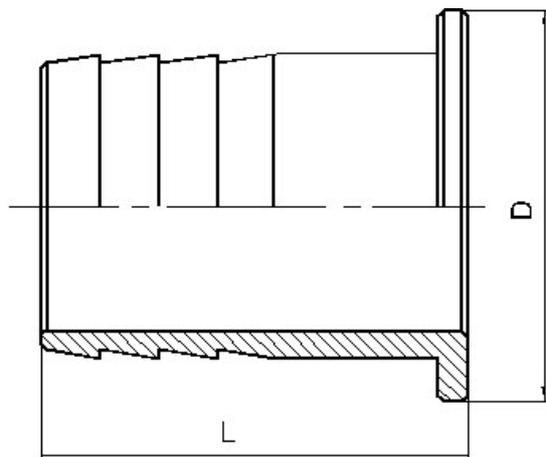

Общий вид наконечников НШ-100, НШ-108

Обозначение параметров	Диаметр, мм D	Длина, мм L	Условный проход присоединяемого рукава, DN	Масса, кг, не более
НШ-50	111	140	50	0,51
НШ-65	111	160	65	0,62
НШ-75	111	197	75	0,83
НШ-100	130	145	100	1,5
НШ-108	137	160	108	1,7